

USB Drive *plus S*

Internes oder externes Laufwerk mit vier Einzelslots, USB 2.0-Schnittstelle und sehr hohen Transferraten

- ◆ Sehr schnelles Laufwerk für alle gängigen Flash-Speichermedien im 3,5" Einbaugehäuse mit USB 2.0 HiSpeed Anschluß; alternativ als externe Version im robusten Kunststoffgehäuse in grau; andere Gehäusefarben auf Anfrage
- ◆ Vier Speicherkartenslots für
 - 1.) ATA PC Card oder HDD im PC Card Format (Typ I oder II)
 - 2.) CompactFlash Card (Typ I oder II) oder Microdrive
 - 3.) SD & SDHC Card (unterstützt den SD/SDHC High-Speed Mode), MMC & MMC plus
 - 4.) Memory Stick PRO/PRO Duo/PRO-HG/PRO-HG Duo
- ◆ Jeder einzelne Slot wird unter Windows als ein separates Wechselspeicher-Laufwerk verwaltet; somit ist ein schnelles und direktes Kopieren zwischen den verschiedenen Karten möglich
- ◆ Über entsprechende PC Card, CF, SD oder Memory Stick PRO Adapter kompatibel zu Speichermedien wie miniSD/SDHC, microSD/SDHC, Memory Stick Micro M2 oder xD-Cards
- ◆ USB 2.0 Mass Storage compliant; abwärtskompatibel zu USB 1.1
- ◆ Windows ME, 2000 mit Service Pack 3, XP, Vista und Linux kompatibel durch betriebssystemeigene Treiber; spezielle Treiber notwendig für Windows 98 SE und 2000 ohne SP3
- ◆ Spannungsversorgung intern über Standard-Stromversorgungsstecker; für die externe Version über den USB-Bus, optional ist ein Netzteil erhältlich
- ◆ Optional kundenspezifische Erweiterungen wie z.B. Aktivierung eines Schreibschutzes von Karten oder Auswurf von Karten aus einer Applikation heraus



Direkt im USB Drive *plus S* verwendbare Speichermedien

24 Monate Garantie



Weitere Details

USB Drive <i>plus S</i>	Art.-Nr.
USB Drive <i>plus S</i> intern	B25AL153
USB Drive <i>plus S</i> extern grau	B25AL153E

Technische Spezifikationen

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Hardware:

- Interface: USB 2.0 HighSpeed Anschluß
- Speicherkartenslots: 1x PC Card (Typ I, II); 1x CompactFlash (Typ I + II); 1x SD/SDHC/MMC/MMCplus; 1x Memory Stick PRO/PRO Duo/PRO-HG/PRO-GH Duo
- Abmessungen: interne Version als 3,5" Floppy-Gehäuse; LxBxH: 142 x 101,6 x 25,4 mm; externe Version LxBxH: 147 x 108 x 32 mm


Umgebungsbedingungen:

- Luftfeuchtigkeit: 0% bis 90%, nicht kondensierend

- Temperatur: 0° bis +70°C (operating)
-40° bis +75°C (non-operating)
- Elektrik:**
- Stromverbrauch: abhängig von eingesetzter Speicherkarte
- Transfer:**
- Transferrate: abhängig von der Speicherkarte und der USB Verbindung
- Software:**
- Betriebssysteme: ohne extra Treiber Win ME, 2000 SP3, XP, Vista und Linux; mit Treiber Win 98 SE, 2000 ohne SP3




Weitere Details zum USB Drive *plus S*

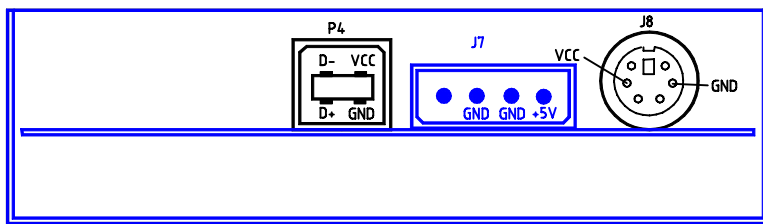


Anschlussbelegung intern

Ansicht von hinten

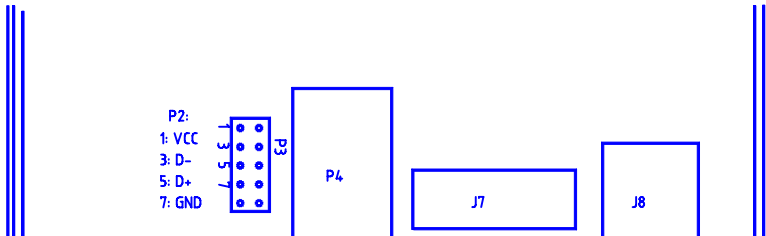


Anschlussbelegung intern

Ansicht von oben

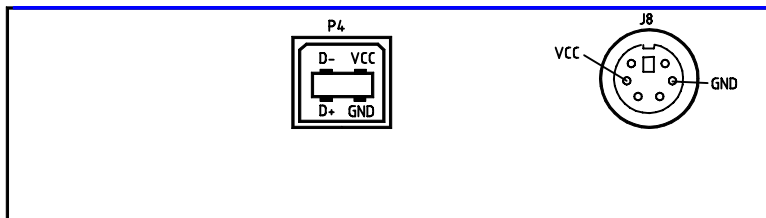

Anschlüsse extern

Ansicht von hinten

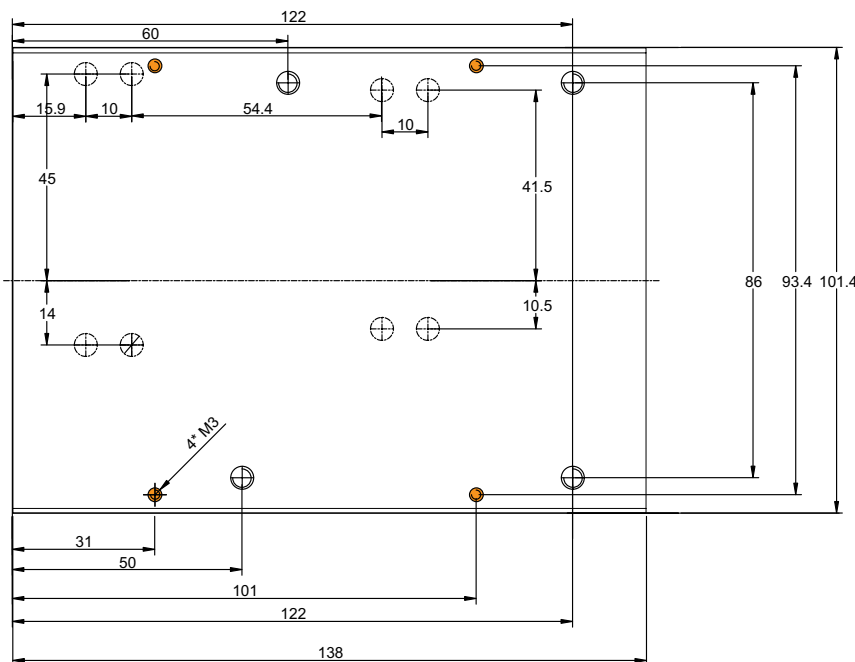


Abmessungen

Ansicht von unten

Es stehen vier Befestigungsgewinde (in den Zeichnungen orange) an der Unterseite sowie vier an den Seiten für die Befestigung des Laufwerkes zur Verfügung.

Für die Gewinde bitte die mitgelieferten M3 Schrauben mit einer Länge (max.) von 5 mm verwenden.

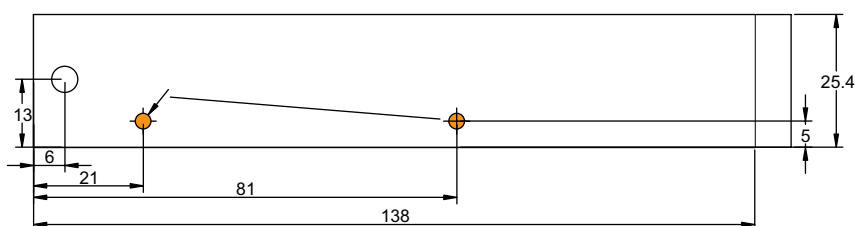

Abmessungen

Seitenansicht